

## BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Doble Hoja Batiente + Fijo Superior Ei 602-B/C-5/35 db.

Ensayo / Certificado  
Expediente nº 07/32303034 EUROCLASES Categoría A APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

### DESCRIPCION

#### MARCO – composición:

Preferido de pino aferrado a pared.  
Cerco o Batiente de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm  
Tapetas o tapajuntas de MDF 70x10 mm  
Burlite acústico – intumescente, encastrado en el Cerco o Batiente

#### HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 60 mm  
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 60x2 mm  
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 3 mm

#### MEDIDAS HOJA:

#### MEDIDAS BLOC:

Ancho:	de 700+700mm hasta 955+955mm	1540 mm hasta 2050 mm
Altura:	de 1400 mm hasta 2300 mm	1430 mm hasta 2679 mm
Grueso	65 mm	70 mm hasta 155 mm
Peso	42 kg/m <sup>2</sup> (Aprox.)	49 Kg/m <sup>2</sup> (Aprox)

#### HERRAJES:

8 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm  
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)  
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras  
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)  
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas

#### ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera  
Natural – Lacado – melaminado o estratificado  
Acabados especiales según decoración

#### OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina  
Muelle oculto embutido en hoja  
Composiciones de chapa de madera  
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

#### ACRISTALAMIENTO:

Posibilidad de incorporar cristales redondos, cuadrados o rectangulares con medidas máximas de 0,7 m<sup>2</sup>



Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto  
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.

## BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Doble Hoja Batiente + Fijo Superior Ei 60<sub>2</sub>-B/C-5/35 db.

Ensayo / Certificado

Expediente nº 07/32303034 EUROCLASES Categoría A APPLUS

Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

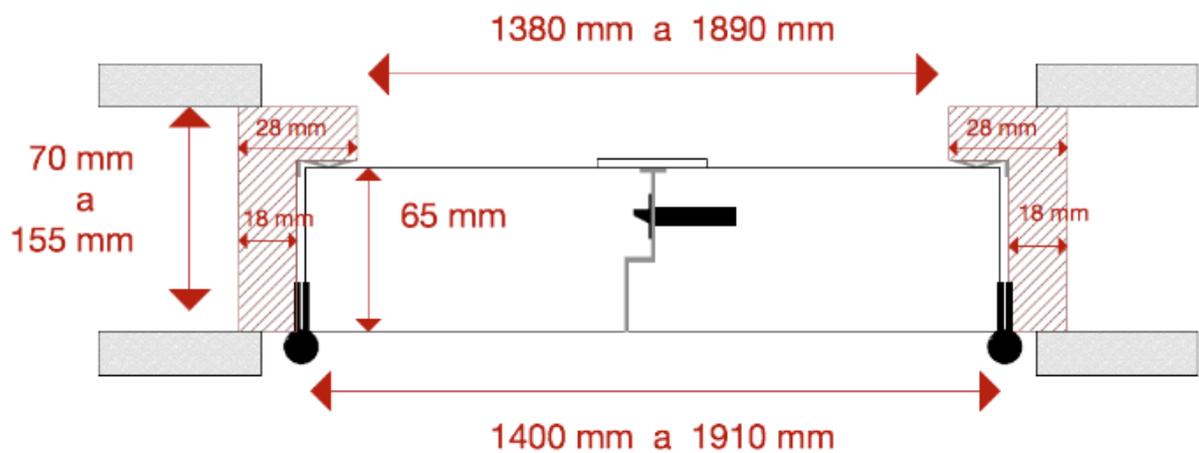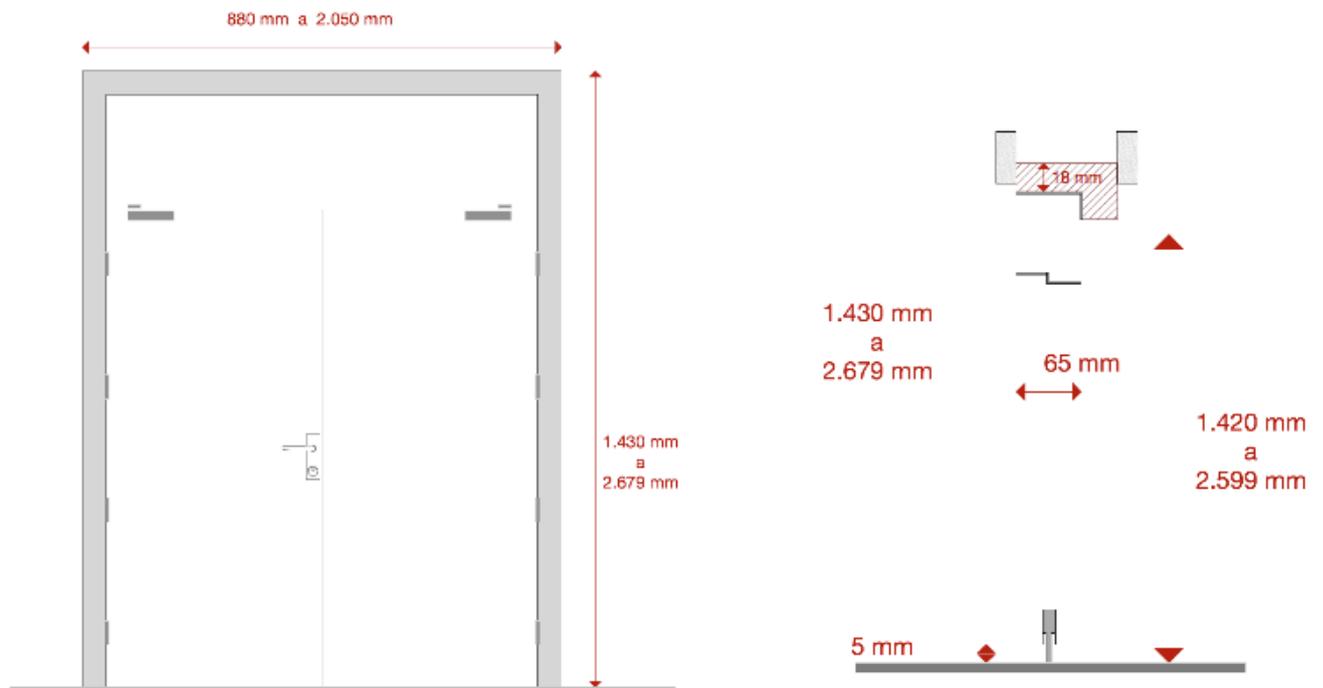

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto  
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.

Avda. Olímpica, 2B - 4  
46900 Torrent (Valencia)  
Telf & Fax. (+34) 961 550 641

info@pivoteck.com  
www.pivoteck.com