

## BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Doble Hoja Batiente/ Doble Sentido Apertura Ei 60z-B/C-5/30 db.

Ensayo / Certificado  
Expediente nº 06/32301569 EUROCLASES Categoría B APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

### DESCRIPCION

#### MARCO – composición:

Prearco de pino aferrado a pared.  
Cerco o Batiente de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm  
Tapetas o tqapajuntas de MDF 70x10 mm

#### HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 40 mm  
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 40x2 mm  
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 16 mm

#### MEDIDAS HOJA:

Ancho:	de 600+600mm hasta 948+948mm
Altura:	de 1400 mm hasta 2334 mm
Grueso	70 mm
Peso	41 kg/m2 (Aprox.)

#### MEDIDAS BLOC:

1240 mm hasta 1936 mm
1430 mm hasta 2250 mm
70 mm hasta 155 mm
49 Kg/m2 (Aprox)

#### HERRAJES:

8 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm  
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)  
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas

#### ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera  
Natural – Lacado – melaminado o estratificado  
Acadados especiales según decoración

#### OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina  
Muelle oculto embutido en hoja  
Composiciones de chapa de madera  
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

#### ACRISTALAMIENTO:


Posibilidad de incorporar cristales redondos, cuadrados o rectangulares con medidas máximas de 0,7 m2

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto  
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.

## BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Doble Hoja Batiente/ Doble Sentido Apertura Ei 602-B/C-5/30 db.

Ensayo / Certificado  
Expediente nº 06/32301569 EUROCLASES Categoría B APPLUS

Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

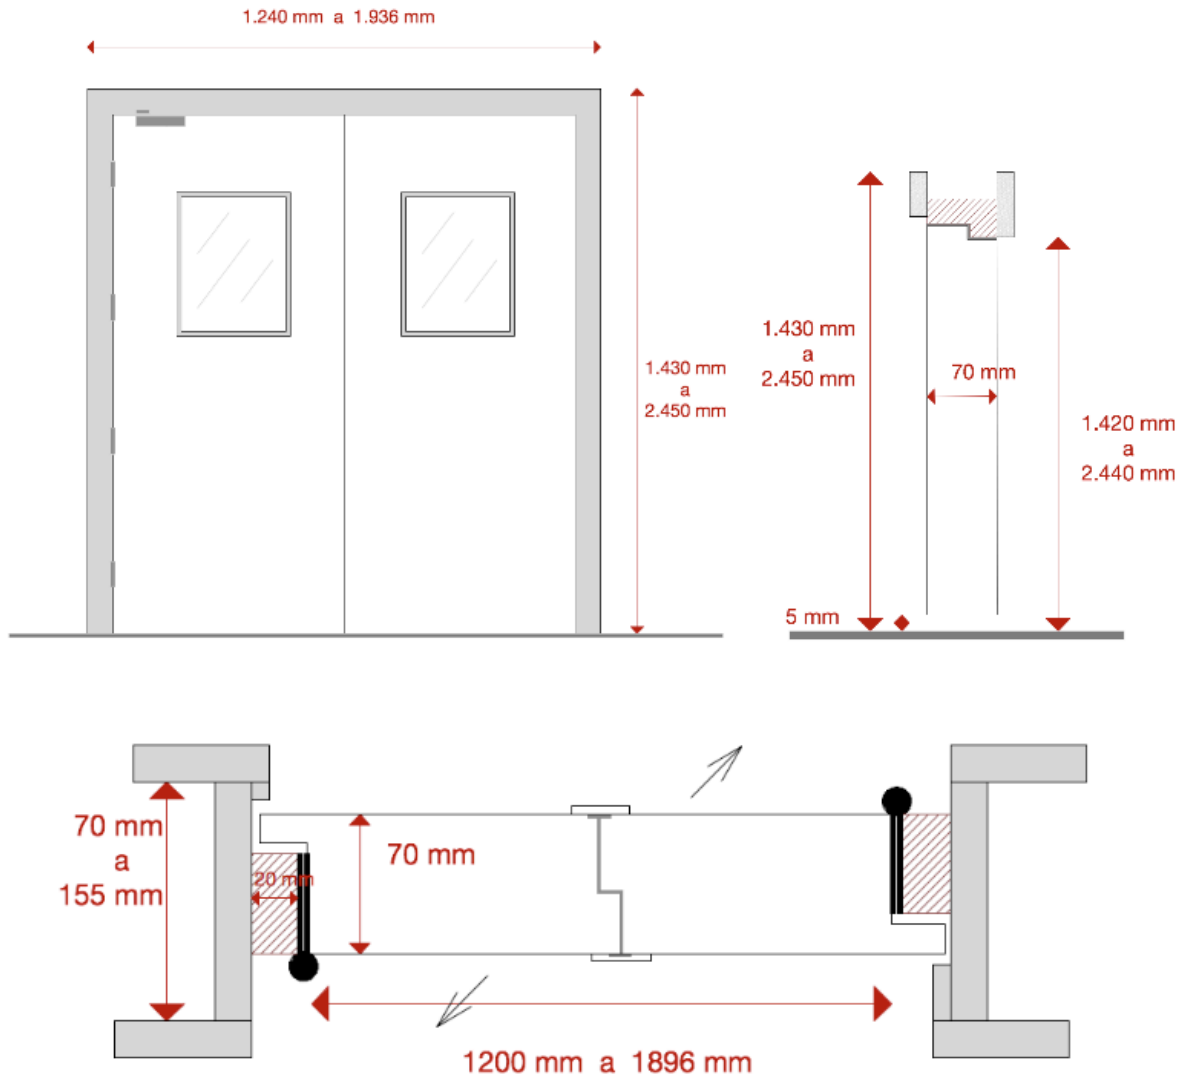

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto  
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.