



5000 CORREDERA

PIVOTECK

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 U_w desde 2,3 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:
 α A B C D E

* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **18 mm.**
Máximo aislamiento acústico: **Rw = 34 dB.**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):

Clase 3

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):

Clase 8A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):

Clase C5

*Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 Hojas

SECCIONES	Marco 73 mm Hoja 28 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Ventana 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1.600 mm Alto (H) = 2.600 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	80 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN
6063 T-5
POSIBILIDADES DE APERTURA
Corredera de 2, 3 y 4 hojas

ACABADOS

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera


Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewwa Euras

Standard Clase 15

Posibilidad Clase 20 y 25

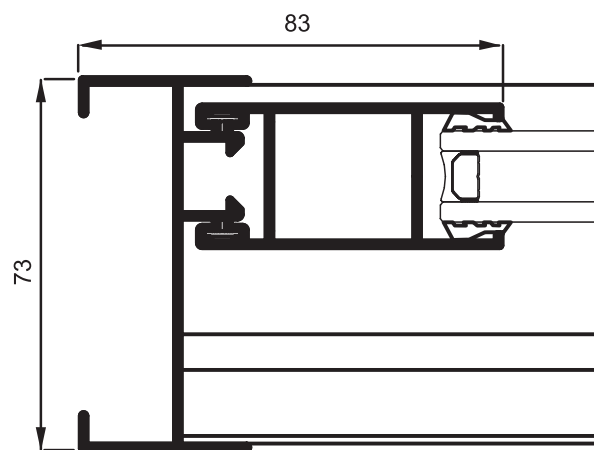

Avda. Olímpica, 2B - 4
46900 Torrent (Valencia)
Telf & Fax. (+34) 961 550 641

info@pivoteck.com
www.pivoteck.com